

Energym™ HP

Energym™

UN OTTIMO EFFETTO TONIFICANTE
ASSICURATO DAL SUPPORTO ESCLUSIVO

TOP SYSTEM ENERGY



H cm 24 ca. | Cod. ENEHP
H cm 22 ca. | Cod. ENERG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materasso No Flip System

Lato superiore


- › Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù.
- › Trapuntatura elettronica a onda.
- › Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con fascetta perimetrale ricamata su lato superiore e 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
- › Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità e alto spessore.
- › Strato in poliuretano elastico ad alta resilienza e medio spessore.
- › Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
- › Strato in poliuretano elastico ad alta resilienza e alto spessore.
- › Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
- › Procedimento Active Support Inside per un'accoglienza progressiva.
- › Strato isolante in Quantumtex™.
- › Applicazione stabilizzante QuantumLock™.


Fascia perimetrale

- › Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano performante.

Lato inferiore

- › Strato isolante in Quantumtex™.
- › Strato in poliuretano indeformabile performante a medio spessore.
- › Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.

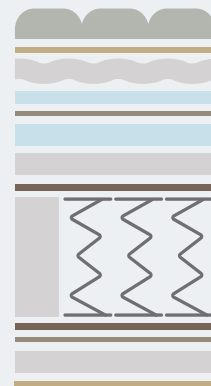

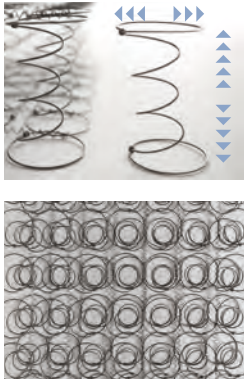

- Tecnologia Adjusto-rest™ HP: altezza maggiorata della molla e dimensione della zona d'appoggio ampliata, spessore maggiorato (22/10), per un sostegno dalla rigidità calibrata.
- Tecnologia Adjusto-rest™: dimensione ampliata della zona d'appoggio della molla e spessore maggiorato (22/10), per un sostegno dalla rigidità calibrata.
- Originale trapuntatura a onda per una confortevole accoglienza.
- Rivestimento in tessuto ignifugo stretch, anallergico, elasticizzato e traspirante.
- No Flip System a doppia bordatura, che riduce la ciclica manutenzione del materasso eliminando la periodica rotazione sottosopra.
- Innovative imbottiture performanti a triplo strato, alto spessore ed elevata elasticità, con accoglienza progressiva Active Support Inside che assicura uno straordinario comfort.
- Fascetta decorativa perimetrale con logo ricamato.
- Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.



ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)




TOP SYSTEM ENERGY

Energym™ HP altezza cm 24 ca.

Cod. ENEHP

- Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni
- Sostegno ergonomico calibrato
- Comfort extra
- Molleggio con altezza maggiorata composto da 146,6 molle/m² Adjusto-rest™ HP con zona d'appoggio ampliata, in acciaio al carbonio fosfatato da 22/10



Adjusto-rest™ HP



SOSTEGNO CALIBRATO

Energym™ altezza cm 22 ca.

Cod. ENERG

- Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni
- Sostegno ergonomico calibrato
- Comfort extra
- Molleggio composto da 146,6 molle/m² Adjusto-rest™ con zona d'appoggio ampliata, in acciaio al carbonio fosfatato da 22/10



Adjusto-rest™



SOSTEGNO CALIBRATO

strutture



imbottiture e isolanti



finiture



optional

