

# Renergie™ Beautyrest™

UN SOSTEGNO ERGONOMICO E CALBRATO  
PER UN COMFORT ESTREMAMENTE TONIFICANTE

TOP SYSTEM ENERGY



H cm 25 ca.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Materasso No Flip System


### Lato superiore

- › Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù.
- › Trapuntatura elettronica a onda.
- › Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con fascetta perimetrale ricamata su lato superiore e 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
- › Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità e alto spessore.
- › Strato in poliuretano elastico ad alta resilienza e medio spessore.
- › Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
- › Strato in poliuretano elastico ad alta resilienza e alto spessore.
- › Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
- › Procedimento Active Support Inside per un'accoglienza progressiva.
- › Strato isolante in Quantumtex™.
- › Applicazione stabilizzante QuantumLock™.

### Lato inferiore

- › Strato isolante in Quantumtex™.
- › Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
- › Strato in poliuretano indeformabile performante a medio spessore.
- › Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.

*Beautyrest*

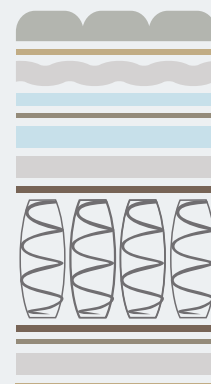



- Esclusiva tecnologia Lap-seal: la compressione attiva delle molle determina l'immediata reazione alla sollecitazione; la zona d'accoglimento, con spirale ridotta e ravvicinata, consente un contatto più confortevole mentre la zona di sostegno assicura la corretta rigidità, in funzione del peso.
- Originale trapuntatura a onda per una confortevole accoglienza.
- Rivestimento in tessuto ignifugo stretch, anallergico, elasticizzato e traspirante.
- No Flip System a doppia bordatura, che riduce la ciclica manutenzione del materasso eliminando la periodica rotazione sottosopra.
- Innovative imbottiture performanti a triplo strato, alto spessore ed elevata elasticità, con accoglienza progressiva Active Support Inside che assicura uno straordinario comfort.
- Fascetta decorativa perimetrale con logo ricamato.
- Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.



ACTIVE SUPPORT  
INSIDE (brevettato)



TOP SYSTEM ENERGY

## Renergie™ Beautyrest™

altezza cm 25 ca.

Cod. RENER

- Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni
- Sostegno anatomico
- Comfort ottimo
- Molleggio composto da 307,3 molle/m<sup>2</sup> HP rivestite e indipendenti, in acciaio al carbonio fosfato da 20/10
- Doppio rinforzo perimetrale in acciaio



THE ORIGINAL INDEPENDENT  
POCKETED COIL™ HP



strutture



imbottiture e isolanti



finiture



optional

